

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL500xP250 - châssis plein

NSYS3D5525P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                               | PanelSeT                                                                          |
| Nom du produit                      | PanelSeT S3D                                                                      |
| Application                         | Universel                                                                         |
| Catégorie                           | Enveloppe compacte                                                                |
| Hauteur nominale de l'enveloppe     | 500 mm                                                                            |
| Largeur nominale de l'enveloppe     | 500 mm                                                                            |
| Profondeur nominale de l'enveloppe  | 250 mm                                                                            |
| Type de porte                       | Opaque                                                                            |
| Description de la plaque de montage | Opaque                                                                            |
| Type de plaque passe-câbles         | Standard                                                                          |
| Type d'accessoire d'installation    | Montage mural                                                                     |
| Composition de l'appareil           | 1 corps<br>1 platine de montage<br>1 porte avec serrure<br>1 plaque presse-étoupe |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de corps                     | Corps pièce unique<br>Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur                            |
| Nombre de portes                  | Face avant : 1 porte(s)                                                                              |
| Sens d'ouverture de la porte      | Réversible (120 °)                                                                                   |
| Type de verrou                    | Verrou double barre 3 mm                                                                             |
| Accessibilité pour l'exploitation | Avant                                                                                                |
| Pièces amovibles                  | Porte par charnières<br>Plaque presse-étoupe par vis<br>Platine de montage par l'élément de fixation |
| Matière                           | Enveloppe :acier<br>Platine de montage :métal galvanisé                                              |
| Finition de la surface            | Enveloppe :poudre époxy-polyester                                                                    |
| Couleur                           | Enveloppe : gris (RAL 7035)                                                                          |
| Normes                            | CEI 62208<br>UL<br>CUL                                                                               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Certifications du produit | UL<br>cUL<br>BV<br>GL<br>DNV |
| Poids Net                 | 15 kg                        |

## Environnement

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection NEMA | NEMA 4X/13                    |
| Tenue aux chocs IK       | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP   | IP66 se conformer à CEI 60529 |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 30,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 51,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 52,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 13,672 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 170,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 260,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 129                                               |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                             |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                |


Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                  | Oui                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---

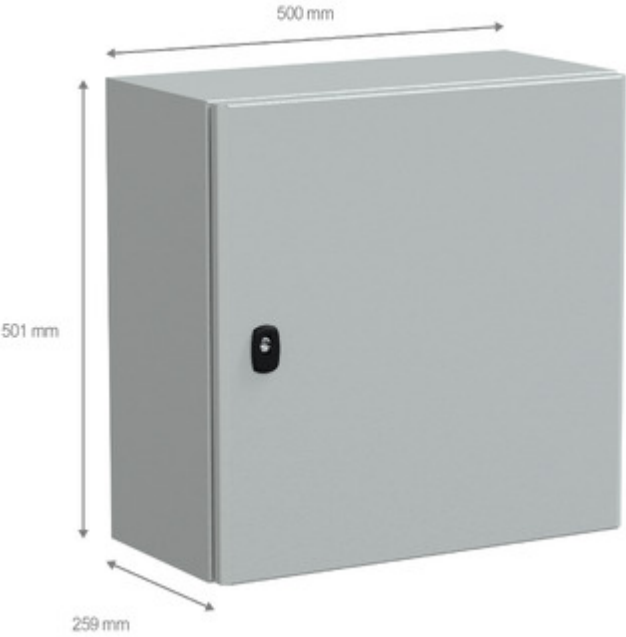

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging

